

NEU



Fassade




Fenster




Türen



Tore



Gitter



Glasdächer



Sonderkonstruktionen

SOMMER

BRANDSCHUTZTÜR B·S·T® T90

ALS AUSSENTÜR

SIE BRAUCHEN ...

- ... eine Tür, die die klimatischen Differenzen zwischen Innen- und Außenbereich ausgleicht.
- ... eine Tür, die feuer**beständig** ist.
- ... eine Tür, die dazu optional weitere Sicherheitskriterien erfüllt.
- ... eine Tür, die bauaufsichtlich zugelassen ist.

WIR BIETEN ...

- ... eigen entwickelte SOMMER-Brandschutztüren der Reihe B·S·T®.
- ... das modular aufgebaute SOMMER S1 Türenprogramm, das alle sicherheitsrelevanten Anforderungen abdeckt.
- ... Brandschutz in Verbindung mit Einbruchhemmung bis zur Widerstandsklasse RC4.

IHR VORTEIL ...

- ... bauaufsichtlich zugelassene Brandschutztür T90 für die Außenanwendung.
- ... große Abmessungen möglich.
- ... Service und Wartung durch geschulte Mitarbeiter verlängern die Lebensdauer Ihrer Tür.

WARUM SOMMER?

- Jahrzehntelange Erfahrung in der Gebäudesicherheit
- Übertreffendes Know-how
- Zertifizierte Qualität
- Wartungsarme und langlebige Produkte
- 10 Jahre Ersatzteile verfügbar

SOMMER BRANDSCHUTZTÜR B·S·T® ALS AUSSENTÜR

SOMMER Brandschutztüren B·S·T® Feuerwiderstandsklasse T90-1 als Außentür



Brandschutztür geprüft nach DIN 4102, nach außen öffnend. Verwindungssteifes Türblatt mit faserfreier, mineralischer Füllung, vollflächig mit den Außenschalen verklebt. Formbeständig und druckstabil. Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert. Türblattstärke 68 mm. Beschlagenausstattung mit PZ-Schloss. 2 Stück dreiteilige Konstruktionsbänder, verzinkt. Obentürschließer mit Gleitschiene auf der Innenseite. Flexible Silikondichtung. Eckzarge aus verzinktem und grundiertem 2,5 mm Stahlblech. Alternativ Umfassungs- oder Blockzarge. DIBt Zulassung Z-6.21-2237.

Die besonderen Anforderungen als Außentür werden erfüllt:

- Differenzklima Kl. 2 (d)/2 (e)
- Wärmedämmung U-Wert ca. 2,0 W/(m²K)
- Schlagregendichtheit bis Kl. 8A
- Windwiderstand bis Kl. C5
- Luftdichtheit bis Kl. 4

Größenbereich (Baurichtmaß)

1-flgl.: Von 625 x 1750 mm bis 1250 x 2500 mm

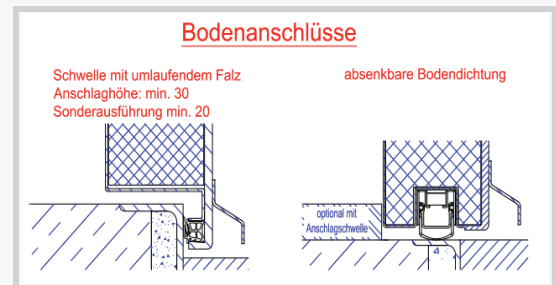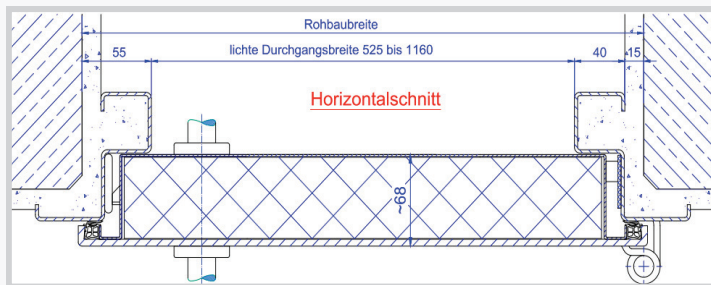

Optionale Ausstattungen:

- Unterschiedliche Bodenanschlüsse und Dichtungen je nach Einbausituation
- Panikausführung bis RC3
- Selbstverriegelnde Schlösser*
- Elektronikschlösser*
- Drückergarnituren in Aluminium oder Edelstahl*
- Elektronische Sicherheitstüröffner
- Türbänder aus Edelstahl
- Türzustands- und/oder Riegelkontakte
- Lebensdauer 15 Jahre

Kombinierbar mit folgenden Anforderungen:

- Einbruchschutz bis RC4
- Schallschutz 37 dB bis 47 dB
- Druckwellenhemmung (Explosionsschutz)

*unterschiedliche Fabrikate

KONTAKT

SOMMER Fassadensysteme - Stahlbau - Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Industriestr. 1 | 95182 Döhlau

VERTRIEB

Tel. +49 9286 60-810 | Mail: info@sommer-hof.de | www.sommer-hof.de

