



Fassade



Fenster



Türen



Tore



Gitter



Glasdächer



Sonderkonstruktionen

SOMMER**BRANDSCHUTZTÜR B·S·T® DIN**

SIE BRAUCHEN ...

- ... eine Brandschutztür, die DIN-Normen nicht nur zuverlässig erfüllt, sondern darüber hinaus besonders stabil ist.
- ... eine Brandschutztür, die auch gegen Einbruch schützt oder das Eindringen von Lösch- und Hochwasser verhindert.
- ... eine Brandschutztür, die technisch auf dem neuesten Stand ist.

WIR BIETEN ...

- ... eigen entwickelte SOMMER-Brandschutztüren der Reihe B·S·T®
- ... das modular aufgebaute SOMMER S1 Türenprogramm, das alle sicherheitsrelevanten Gebäudeparameter abdeckt.
- ... Einzel oder in Kombination.

IHR VORTEIL ...

- ... wir bauen nicht eine Tür, wir bauen „IHRE“ Tür. Durch eigene Systementwicklungen sind individuelle Lösungen möglich.
- ... SOMMER entwickelt, konstruiert, produziert und montiert - alles aus einer Hand. 100% Made in Germany.
- ... Damit Sie lange gut geschützt sind, ist die erste Wartung inklusive.

WARUM SOMMER?

- Jahrzehntelange Erfahrung in der Gebäudesicherheit
- Übertreffendes Know-how
- Zertifizierte Qualität
- Wartungsarme und langlebige Produkte
- 10 Jahre Nachrüstgarantie

SOMMER BRANDSCHUTZTÜR B·S·T® DIN

SOMMER Brandschutztüren B·S·T® Feuerwiderstandsklasse T30 und T90 nach deutscher Zulassung

Brandschutztür geprüft nach DIN 4102. Verwindungssteifes Türblatt mit faserfreier, mineralischer Füllung, vollflächig mit den Außenschalen verklebt. Formbeständig und druckstabil.

Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert.

Türblattstärke 63 mm.

Beschlagsausstattung mit PZ-Schloss. Alle FS-Beschlaggarnituren einsetzbar.


2 Stück dreiteilige Konstruktionsbänder, verzinkt. Obentürschließer.

Eckzarge aus verzinktem und grundiertem 2,5 mm Stahlblech. Alternativ Umfassungs- oder Blockzarge.

Größenbereich (Baurichtmaß)

1-flgl.: Von 625 x 1750 mm bis 1525 x 4005 mm (T30) bzw. bis 1525 x 3010 (T90)

2-flgl.: Von 1375 x 1750 mm bis 3010 x 4005 mm (T30) bzw. bis 3010 x 3010 (T90)

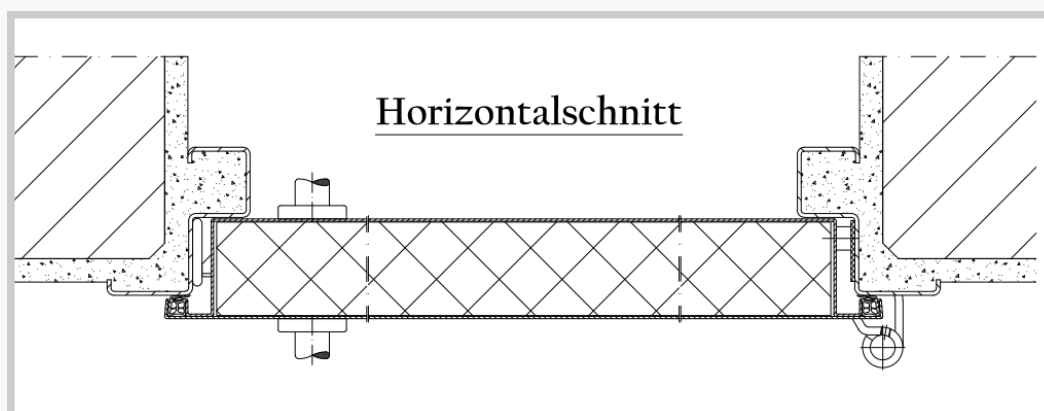

Optionale Ausstattungen:

- Glasausschnitte
- Unterschiedliche Bodenanschlüsse und Dichtungen je nach Einbausituation
- Panikausführung (auch mit Glasfeld)
- Selbstverriegelnde Schlösser
- Elektronenschlösser
- Elektronische Sicherheitstüröffner
- Türzustandskontakte
- Fluchttür- und Schleusenverriegelung
- Drehtürantriebe
- Oberblende oder Oberlicht

Kombinierbar mit folgenden Anforderungen:

- Einbruchschutz bis RC4
- Rauchschutz nach DIN 18095
- Schallschutz bis 47dB
- Beschusshemmung bis FB7
- Druckwellenhemmung bis 1 bar
- Luftdichtheit
- Lösch- und Hochwasserrückhaltung mit definierten Leckagen
- Druckfestigkeit
- Schirmdämpfung (LEMP)

KONTAKT

SOMMER Fassadensysteme - Stahlbau - Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Industriestr. 1 | 95182 Döhlau

VERTRIEB

Tel. +49 9286 60-810 | Mail: info@sommer-hof.de | www.sommer-hof.de

SOMMER E
design & security



FASSADEN



GEBÄUDE-
SICHERHEIT



HOCH-
SICHERHEITS-
TECHNIK