



Fassade



Fenster



Türen



Tore



Gitter



Glasdächer



Sonderkonstruktionen

# SOMMER

## BRANDSCHUTZTÜR B·S·T® EN



### SIE BRAUCHEN ...

- ... eine Brandschutztür, die EU-Normen nicht nur zuverlässig erfüllt, sondern darüber hinaus besonders stabil ist.
- ... eine Brandschutztür, die auch gegen Einbruch schützt oder das Eindringen von Lösch- und Hochwasser verhindert.
- ... eine Brandschutztür, die technisch auf dem neuesten Stand ist.

### WIR BIETEN ...

- ... eigen entwickelte SOMMER-Brandschutztüren der Reihe B·S·T®
- ... das modular aufgebaute SOMMER S1 Türenprogramm, das alle sicherheitsrelevanten Gebäudeparameter abdeckt.
- ... Einzel- oder in Kombination.

### IHR VORTEIL ...

- ... wir bauen nicht eine Tür, wir bauen „IHRE“ Tür. Durch eigene Systementwicklungen sind individuelle Lösungen möglich.
- ... SOMMER entwickelt, konstruiert, produziert und montiert - alles aus einer Hand. 100% Made in Germany.
- ... Damit Sie lange gut geschützt sind, ist die erste Wartung inklusive.

### WARUM SOMMER?

- Jahrzehntelange Erfahrung in der Gebäudesicherheit
- Übertreffendes Know-how
- Zertifizierte Qualität
- Wartungsarme und langlebige Produkte
- 10 Jahre Nachrüstgarantie

# SOMMER BRANDSCHUTZTÜR B·S·T® EU

## SOMMER Brandschutztüren B·S·T® Feuerwiderstandsklasse EI<sub>2</sub>30, EI<sub>2</sub>60, EI<sub>2</sub>90 und EI<sub>2</sub>120

Brandschutztür geprüft nach EN 1634-1. Verwindungssteifes Türblatt mit faserfreier, mineralischer Füllung, vollflächig mit den Außenschalen verklebt. Formbeständig und druckstabil.

Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert.

Türblattstärke 64 mm bzw. 88 mm (EI<sub>2</sub>120).

Beschlagsausstattung mit PZ-Schloss. Alle FS-Beschlaggarnituren einsetzbar.

2 Stück dreiteilige Konstruktionsbänder, verzinkt. Obentürschließer.


Eckzarge aus verzinktem und grundiertem 2,5 mm Stahlblech. Alternativ Umfassungs- oder Blockzarge.

Güteüberwachung durch den Verband TTZ.

Größenbereiche (Baurichtmaß)

1-flgl.: Je nach Widerstandsklasse bis max. 1357 x 2835 mm

2-flgl.: Je nach Widerstandsklasse bis max. 2430 x 2465 mm

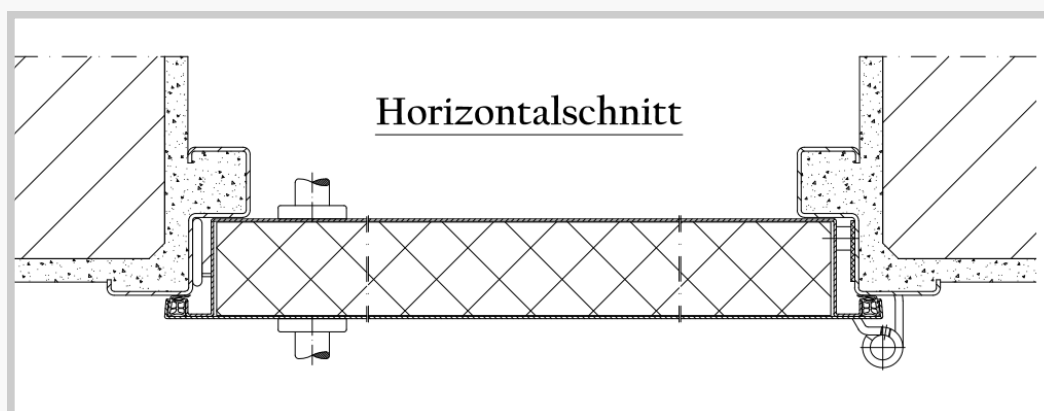

### Optionale Ausstattungen:

- Glasausschnitte
- Unterschiedliche Bodenanschlüsse und Dichtungen je nach Einbausituation
- Panikausführung (auch mit Glasfeld)
- Selbstverriegelnde Schlösser
- Elektronikschlösser
- Türzustandskontakte
- Fluchttür- und Schleusenverriegelung
- Drehtürantriebe

### Kombinierbar mit folgenden Anforderungen:

- Einbruchschutz bis RC3
- Rauchschutz
- Schallschutz bis 47dB
- Beschusshemmung bis FB7
- Druckwellenhemmung bis 1 bar
- Luftdichtheit
- Lösch- und Hochwasserrückhaltung mit definierten Leckagen
- Druckfestigkeit
- Schirmdämpfung (LEMP)

### KONTAKT

SOMMER Fassadensysteme - Stahlbau - Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG  
Industriestr. 1 | 95182 Döhlau

### VERTRIEB

Tel. +49 9286 60-810 | Mail: [info@sommer-hof.de](mailto:info@sommer-hof.de) | [www.sommer-hof.de](http://www.sommer-hof.de)

**SOMMER** E  
design & security



FASSADEN



GEBÄUDE-  
SICHERHEIT



HOCH-  
SICHERHEITS-  
TECHNIK