



Fassade



Fenster



Türen



Tore



Gitter



Glasdächer



Sonderkonstruktionen

SOMMER

SICHERHEITSTÜR O·S·T[®]-2 PLUS RC5



SIE BRAUCHEN ...

- ... eine Sicherheitstür, die nicht nur gegen Einbruch schützt, sondern mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllt.
- ... eine Sicherheitstür, die auch optisch anspricht.
- ... eine Sicherheitstür, die sich problemlos in ein Sanierungskonzept einbinden lässt.

WIR BIETEN ...

- ... eigen entwickelte SOMMER-Sicherheitstüren der Reihe O·S·T[®]-2 - BASIC, PLUS und STAR.
- ... ein modular aufgebautes Türenprogramm, das die wesentlichen sicherheitsrelevanten Gebäudeparameter abdeckt.
- ... Einzelnen oder in Kombination.

IHR VORTEIL ...

- ... wir bauen nicht eine Tür, wir bauen „IHRE“ Tür.
- ... SOMMER entwickelt, konstruiert, produziert und montiert - alles aus einer Hand.
100% Made in Germany.
- ... und damit Sie lange gut geschützt sind, ist die erste Wartung inklusive.

WARUM SOMMER?

- Jahrzehntelange Erfahrung in der Gebäudesicherheit
- Übertreffendes Know-how
- Zertifizierte Qualität
- Wartungsarme und langlebige Produkte
- 10 Jahre Ersatzteile verfügbar

SOMMER SICHERHEITSTÜREN O·S·T[®]-2 PLUS RC5



SOMMER SICHERHEITSTÜREN O·S·T[®]-2 PLUS RC5 NACH DIN EN 1627

Extrem stabiles und verwindungssteifes Türblatt, Stärke je nach Angriffsseite 106 mm bzw. 121 mm, mit speziellem Tragwerk. Türblattbleche 1,5 mm stark aus Spezialstahl. Hochverdichtete Sicherheitsfüllung mit integriertem Bohr- und Sägeschutz. Mehrfach gekanteter Hochfalz. Weiche, UV-beständige Silikon-Hohlkammerdichtung für sanftes Schließen. Hochsicherheitsbeschlag in Spezialausführung. 3-teilige Konstruktions-Bänder. Schlösser mit Mehrfachverriegelung, automatisch selbst verriegelnd.

Eckzarge aus verzinktem und grundiertem Stahlblech, 2,5 mm stark. Alternativ Umfassungs- oder Blockzarge möglich. Bodenanschluss je nach Einbausituation.

Größenbereich

1-flgl.: Von 625 x 1875 mm bis 1250 x 2505 mm

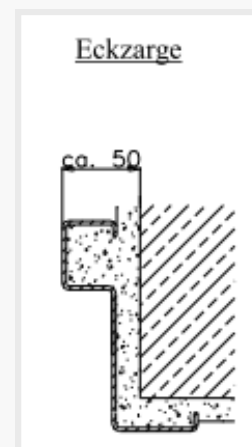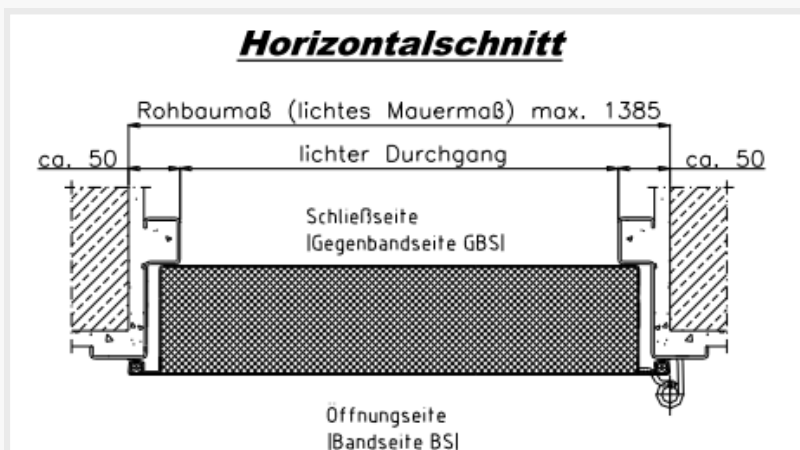

Optionale Ausstattungen:

- Glasfeld mit aushebelsicherem Falz
- Ausrüstung zum Einsatz als Außentür
- Elektro-Schloss mit Drückerzuschaltung
- Motorschloss
- Türzustandskontakte
- Oberflächendetektierung
- Schleusenverriegelung
- Drehtürantriebe
- Tresordesign-Bänder

Kombinierbar mit folgenden Anforderungen:

- Beschusshemmung FB4 bis FB7
- Luftdichtheit bis Klasse 4
- Lösch- und Hochwasserrückhaltung
- Schirmdämpfung (LEMP)
- Druckfestigkeit
- Druckwellenhemmung
- Wärmedämmung

KONTAKT

SOMMER Fassadensysteme - Stahlbau - Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Industriestr. 1 | 95182 Döhlau

VERTRIEB

Tel. +49 9286 60-810 | Mail: info@sommer-hof.de | www.sommer-hof.de